


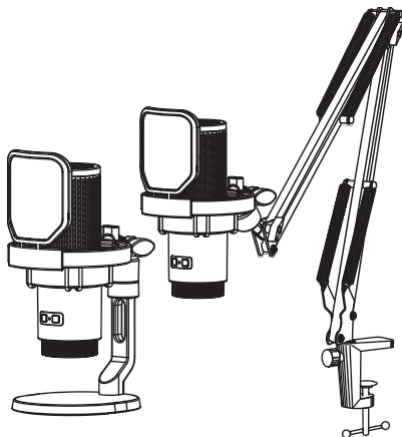

Ejoy Uni Pro

Bezdrátový USB mikrofon s kardioidní kondenzátorovou kapslí
a RGB podsvícením

MANUÁL

Děkujeme za zakoupení produktu Comica EJoy Uni Pro

Hlavní vlastnosti


- Průlomový studiový mikrofon s integrovaným bezdrátovým modulem
- Podpora duálního režimu kabelového/bezdrátového připojení pro flexibilní použití
- Nahrávání 48 kHz/24 bitů, profesionální studiová kvalita
- Integrovaná zvuková karta, Plug and Play
- Podpora ovládání zisku, monitorování, odšumění a ztlumení jedním tlačítkem
- Dynamické RGB osvětlení s 3 jedinečnými RGB efekty
- Digitální výstup USB-C, univerzální pro smartphony/počítače
- Unikátní odpružený držák a kovový pop filtr
- Nastavitelné rameno, nosnost až 1,5 kg —Uni Pro(A)
- Vybaveno stolním mikrofonním stojanem, flexibilním prodloužením —Uni Pro(D)

Upozornění


-  Pro dosažení vynikajícího záznamu nasměrujte přední část mikrofonu na zdroj zvuku.
-  Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti zdrojů tepla nebo zdrojů rušení, jako jsou radiátory, trouby, ledničky nebo klimatizace.
-  Tento výrobek je vysoce přesný přístroj, proto zabraňte jeho pádu, nárazu nebo úderu.
-  Používejte zařízení pouze v suchém prostředí, aby nedošlo ke zkratu.
-  Produkt skladujte v suchém prostředí.

- ⚠ Při připojení mikrofonu k počítači klikněte na nastavení zvuku a jako výstupní a vstupní zařízení vyberte „Comica_EJoy Uni Pro TX“. Při připojení přijímače k počítači klikněte na nastavení zvuku a jako výstupní a vstupní zařízení vyberte „Comica_EJoy Uni Pro RX“.

Při připojení mikrofonu k počítači:




Při připojení přijímače k počítači:




- ⚠ Pokud je vstupní zvuk při připojení k počítači příliš hlasitý, mohou uživatelé upravit „Vlastnosti mikrofonu – Úroveň“ v počítači a snížit tak zesílení (na příkladu systému Windows).

Při připojení mikrofonu k počítači:



Při připojení přijímače k počítači:



EJoy Uni Pro (A) :



Mikrofon (TX) *1



Přijímač (RX) *1



Pop filtr *1



Nabíjecí/výstupní kabel
USB C-USB C*1



Adaptér*1



ní rameno USB C-USB A *1 Háček a smyčka



Upevňovací prvek *5



Uživatelská příručka *1



Záruční list *1

EJoy Uni Pro (D) :



Mikrofon (TX) *1



Přijímač (RX) *1



Pop filtr *1



Nabíjecí/výstupní kabel
USB C-USB C*1



USB C-USB A
Adaptér*1



Stolní mikrofonní stojan *1
příručka *1




Uživatelská



Záruční list *1

Mikrofon (TX):

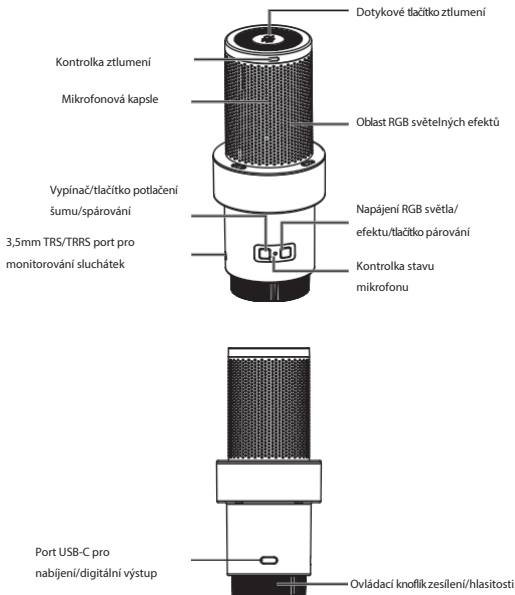

1. Dotykové tlačítko pro ztlumení

Dotykem nastavíte normální snímání mikrofonu nebo jeho ztlumení

2. Kontrolka ztlumení

Červená kontrolka svítí, když je ztlumení zapnuté, když je ztlumení vypnuté, kontrolka nesvítí

3. Mikrofonní kapsle

4. Oblast RGB světelných efektů

5. Vypínač/tlačítko pro potlačení šumu/spárování

Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete napájení; krátkým stisknutím zapnete/vypnete odšumění

6. Tlačítko napájení/efektu RGB světla/spárování

Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete světlo; krátkým stisknutím přepnete mezi třemi druhy světelných efektů: dýchající světlo, dynamický přechod a dynamika zvuku



Dlouhým stisknutím dvou výše uvedených tlačítek pro párování přejdete do stavu párování, přičemž kontrolka stavu mikrofonu rychle bliká modře

7. Kontrolka stavu mikrofonu

Odpojit	Modrá kontrolka pomalu bliká
Párování	Modrá kontrolka bliká rychle
Spárováno	Modré světlo svítí nepřetržitě
Odstranění šumu	Zelené světlo svítí nepřetržitě
Nízký výkon	Červené světlo pomalu bliká
Nabíjení při vypnutém napájení	Červená kontrolka svítí nepřetržitě
Plně nabito při vypnutém napájení	Modré světlo svítí nepřetržitě

8. 3,5mm TRS/TRRS port pro monitorování sluchátek

Připojte sluchátka 3,5 mm TRS/TRRS pro monitorování v reálném čase



9. Port USB-C pro nabíjení/digitální výstup

Nabíjení mikrofonu pomocí powerbanky/DC napájecího zdroje přes nabíjecí/výstupní kabel nebo připojení k zařízením pro výstup zvuku

10. Ovládací knoflík pro nastavení zesílení/hlasitosti

Vezměte oranžovou stupnici uprostřed jako standard, otočením doleva snížíte citlivost mikrofonu a hlasitost monitorování sluchátek; otočením doprava zvýšíte citlivost mikrofonu a hlasitost monitorování sluchátek.

Přijímač (RX):

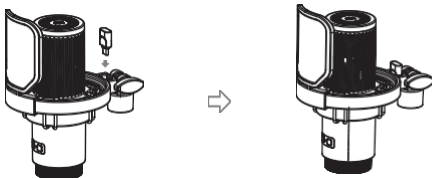


Přijímač je umístěn v drážce mikrofonu pro tlumení otřesů.

Instalace ramena:


1. Upněte základnu ramena výložníku ke stolu nebo jinému předmětu a poté utáhněte upevňovací svorku ve směru hodinových ručiček.




2. Připojte rameno k základně stojanu a nastavte úhel ramena pomocí upevňovací spony na základně stojanu.

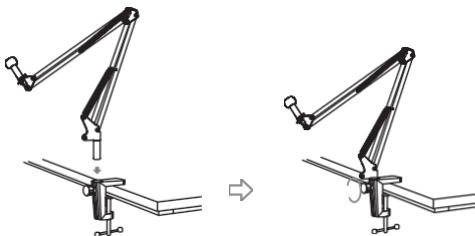

3. Připojte mikrofonní odpruženou držáku k ramenu, poté utáhněte upevňovací sponu ve směru hodinových ručiček.

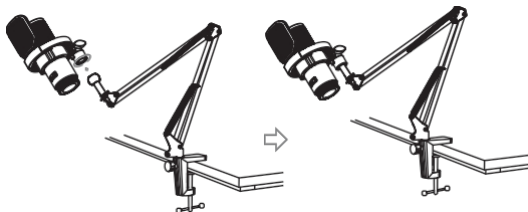

4. Nastavte a upevněte mikrofon pomocí zajišťovacího šroubu na rameni mikrofonu.

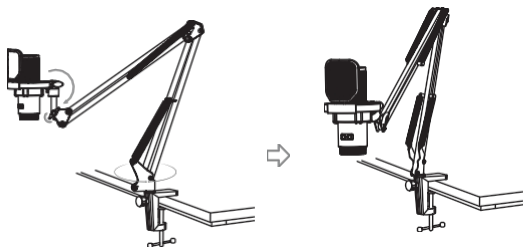


Namontujte stolní mikrofonní stojan:

1. Připojte závitový otvor držáku k závitovému stolnímu mikrofonnímu stojanu, otočte ve směru hodinových ručiček, aby se utáhl a upevnil.



2. Nainstalujte pop filter na odpružený držák

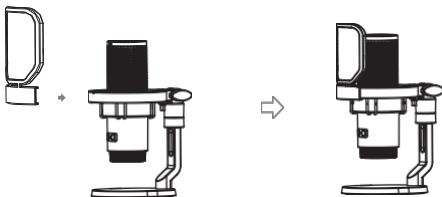


3. Nastavte a upevněte odpružený držák a mikrofon pomocí zajišťovacího šroubu



Kabelový režim

Připojte mikrofon ke smartphonu/počítači pomocí nabíjecího/výstupního kabelu USB C-USB C a příslušného audio adaptéru/kabelu. Vyberte si, zda chcete monitorovat podle svých potřeb.

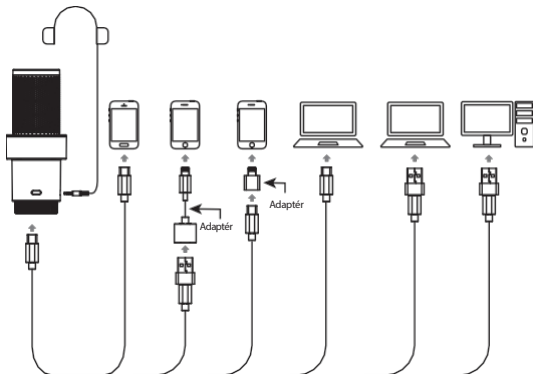

1. Při připojení k zařízením s portem Lightning si prosím sami zakupte adaptéry/kabely USB-Lightning podporující funkci OTG.
2. Mikrofon se automaticky zapne po připojení k zařízení a automaticky se vypne po 10 minutách, pokud je od zařízení odpojen.

Bezdrátový režim

Párování (mikrofon a přijímač jsou z výroby přednastaveny na párování. Pokud potřebujete provést nové párování za zvláštních okolností, postupujte podle následujícího postupu párování)


Dlouhým stisknutím dvou párovacích tlačítek mikrofону přejděte do stavu párování a znovu připojte přijímač k zařízení, abyste přešli do bezdrátového stavu. V tomto okamžiku bliká modře kontrolka stavu mikrofону. Po úspěšném spárování kontrolka stavu mikrofону svítí modře.



1. Pokud mikrofon a přijímač nejsou připojeni, počkejte 30 sekund a automaticky se připojí. Při párování mikrofónu s novým přijímačem postupujte podle výše uvedených kroků a proveďte párování znovu.
2. Nejprve se ujistěte, že je funkce OTG smartphonu zapnutá, jinak se párování nezdaří.

Použití

Při připojení k zařízení postupujte podle následujících metod připojení:

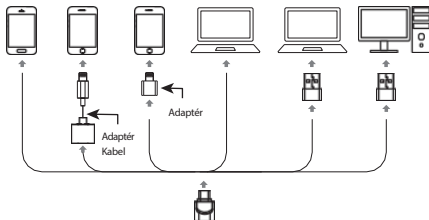

1. Při připojení k zařízením si prosím sami zakupte odpovídající adaptéry/adaptéry podporující funkci OTG.
2. Kabelový a bezdrátový režim lze používat synchronizovaně.

Specifikace

Vysílací výkon	+10 dBm
Citlivost příjmu	-97 dBm
Typ antény	Keramická anténa
Bezdrátové zpoždění	<20 ms
Směrovost	Kardioidní
Citlivost mikrofonu	-35 dB ± 2 dB
Frekvenční rozsah	20 Hz ~ 20 kHz
Maximální SPL	105 dB (@ 1 % THD)
Signál / šum	72 dB SPL (vážený podle A, podle IEC651)
Ekvivalentní šum	22 dB SPL (vážený podle A, podle IEC651)
Dynamický rozsah	83 dB SPL (vážený podle A, podle IEC651)
Vzorkovací frekvence	48 kHz
Bitová hloubka	Nahrávání mikrofonu: 24 bitů Monitorování sluchátek: 16 bitů
Výstupní rozhraní	USB-C
Monitorovací port	3,5 mm TRS/TRRS
Typ baterie	Lithium-polymerová 1000 mAh 3,7 V
Doba nabíjení	1,5 hodiny
Doba pohotovosti	RGB vypnuté: 50 hodin RGB zapnuté: 20 hodin
Čistá hmotnost	Tělo mikrofonu: 140 g RX: 2,6 g
Rozměry	Tělo mikrofonu: Ø64,5 x L154,2 mm RX: 15,5 x 7,0 x 25,7 mm
Provozní teplota	0°C ~+50°C
Skladovací teplota	-20°C ~+60°C



Webové stránky: comica-audio.com

FaceDook: Comica Audio Tech Global

Instagraml: Comica Audio

YouTube: Comica Audio

COMICA je registrovaná ochranná známka společnosti Commlite Tech Co.,Ltd E-mail suppon@comica-audio.com