


COMICA

PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT

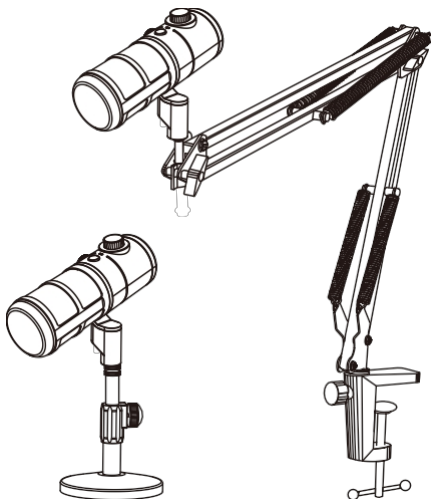

EJoy D10
RGB kardioidní dynamický mikrofón

MANUÁL

Předmluva

Děkujeme za zakoupení produktu Comica EJoy D10

Hlavní vlastnosti

- Kardiovídní směrová charakteristika, dynamický mikrofon s velkou membránou a potlačením šumu
- Digitální/analogové výstupy XLR/USB-C, široká kompatibilita
- Nahrávání 48 kHz/24 bitů, vestavěná zvuková karta, odšumění Calmix® jedním tlačítkem
- Podpora 4úrovňové regulace zisku a plynulého nastavení hlasitosti monitorování
- Podpora monitorování a ztlumení v reálném čase
- Dynamické RGB osvětlení s 6 volitelnými efekty
- Podpora 3 režimů ekvalizéru pro přizpůsobené nastavení
- Volitelné rameno a stolní stojan, flexibilní prodloužení

Upozornění

- ⚠ Při výstupu analogového zvuku přes port XLR nejsou k dispozici žádné další funkce kromě dynamického přenosu zvukového signálu (např. kontrolka stavu, efekt EQ, nastavení zesílení, efekt RGB osvětlení, monitorování v reálném čase atd.).
- ⚠ Při připojení mikrofonu k počítači klikněte na nastavení zvuku a jako výstupní a vstupní zařízení vyberte „Comica_EJoy D10“.

Zvuk

Výstup

Vyberte výstupní zařízení

Comica_EJoy D10

Vstup


Vyberte vstupní zařízení

Comica_EJoy D10

- ⚠ Pokud je vstupní zvuk při připojení k počítači příliš hlasitý, mohou uživatelé upravit „Vlastnosti mikrofonu – Úroveň“ v počítači a snížit zesílení (na příkladu systému Windows).



- ⚠ Pro dosažení vynikající kvality záznamu nasměrujte kapsli mikrofonu na zdroj zvuku.



- ⚠ Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti zdrojů tepla nebo zdrojů rušení, jako jsou radiátory, trouby, ledničky nebo klimatizace.
- ⚠ Tento produkt je vysoce přesný přístroj, proto zabraňte jeho pádu, nárazům nebo úderům.
- ⚠ Přístroj nepoužívejte v dešti nebo ve vlhkém prostředí, aby nedošlo ke zkratu.
- ⚠ Produkt skladujte v suchém prostředí.

Seznam obsahu balení

EJoy D10(A)



Mikrofon*1



2 v 1 audio kabel *1



Rameno*1



Suchý zip*5



Uživatelská
příručka*1



Záruční list*1

EJoy D10(D)



Mikrofon*1



2 v 1 audio kabel *1



Stolní stojan na
mikrofon*1





Uživatelská
příručka*1



Záruční list*1

Mikrophone:

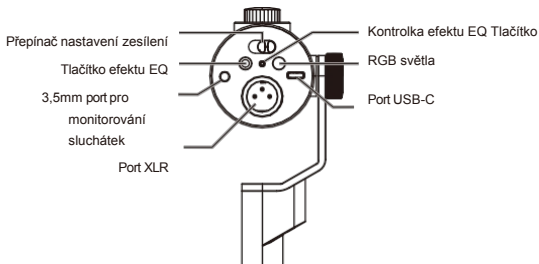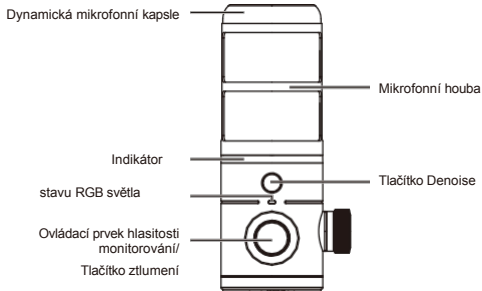

1. Dynamická mikrofonní kapsle

2. Mikrofonní houba

3. RGB světlo

Audio dynamické/komické oranžové/mořské vlny/barevné dýchající světlo/RGB pomalé vlny/rotující duha šest RGB světelných efektů; Červené světlo svítí během stavu ztlumení

4. Tlačítko Denoise

Krátkým stisknutím zapnete/vypnete odšumění

5. Kontrolka stavu

Normální stav	Modrá kontrolka svítí nepřetržitě
Stav odšumění	Zelená kontrolka svítí nepřetržitě
Stav ztlumení	Červená kontrolka svítí

6. Ovládací kolečko hlasitosti monitorování/tlačítko ztlumení

Otočením ve směru „+“ zvýšíte hlasitost monitorování sluchátek; otočením ve směru „-“ hlasitost monitorování sluchátek snížíte; krátkým stisknutím zapnete/vypnete funkci ztlumení.

7. Přepínač nastavení zesílení

Pohybem doleva nebo doprava nastavte čtyři úrovně zesílení

8. Tlačítko efektu EQ

Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete efekt EQ; krátkým stisknutím přepnete mezi třemi

9. Kontrolka efektu EQ

efekty EQ

Bas	Oranžová
Příroda	Modrá
Jasný	Zelená

10. Tlačítko RGB světla

Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete světelný efekt; krátkým stisknutím přepnete mezi šesti světelnými efekty

11. 3,5mm port pro monitorování sluchátek

Připojte sluchátka 3,5 mm TRS/TRRS pro monitorování v reálném čase

12. Port USB-C

Připojte zařízení pro digitální výstup zvuku pomocí audio kabelu 2 v 1

13. Port XLR


Připojte se k audio rozhraní/rekordéru/mixéru pro analogový audio výstup pomocí audio kabelu XLR-XLR nebo XLR-3,5 mm TRS

Instalace sady ramena mikrofonu:


1. Upněte základnu ramena výložníku ke stolu a utáhněte šroub na spodní straně ve směru hodinových ručiček.




2. Vložte rameno do základny, upevněte jej a seřídte pomocí šroubů na boku základny.

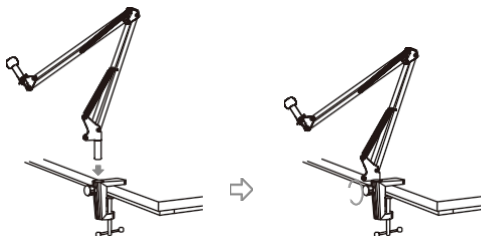

3. Připojte závitový otvor mikrofonu ke šroubu ramena mikrofonu a utáhněte otáčením ve směru hodinových ručiček.

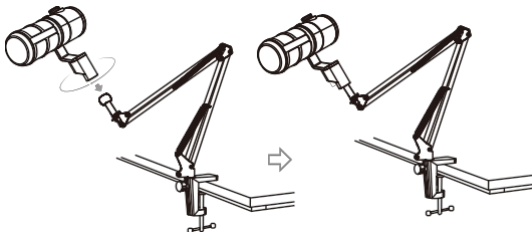

4. Nastavte a upevněte mikrofon pomocí zajišťovacího knoflíku na rameni mikrofonu.

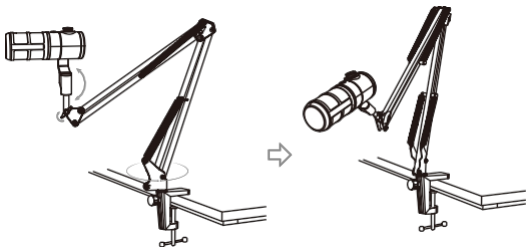


Instalace stolní stojanové sady:

1. Připojte závitový otvor mikrofonu ke šroubu stolního stojanu mikrofonu a utáhněte jej otáčením ve směru hodinových ručiček.




2. Nastavte úhel mikrofonu pomocí aretačního knoflíku na mikrofonu



Použití:

1. Digitální výstup


Připojte mikrofon k smartphonu/počítači pomocí audio kabelu 2 v 1 a podle svých potřeb vyberte, zda chcete monitorovat.

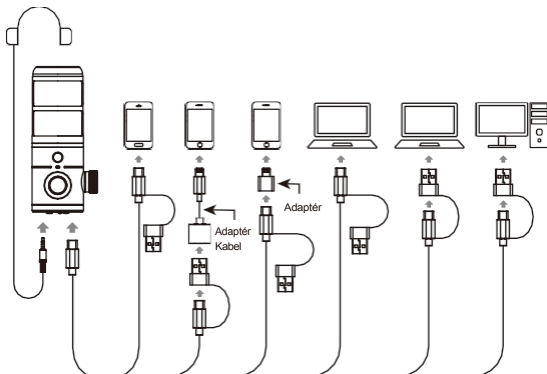

1. Při připojení k zařízením s portem Lightning si prosím zakupte adaptér/kabel USB C-Lightning, který podporuje funkci OTG.
2. Mikrofon se automaticky zapne po připojení k zařízení a automaticky se vypne po odpojení od zařízení.

2. Analogový výstup

Připojte mikrofon k audio rozhraní/rekordéru/mixážnímu pultu pomocí audio kabelu XLR-XLR nebo XLR-3,5 mm TRS.

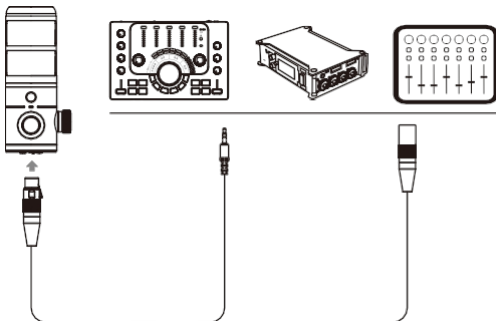

1. Při výstupu analogového zvuku přes port XLR nejsou k dispozici žádné další funkce kromě dynamického přenosu zvukového signálu (např. kontrolka stavu, efekt EQ, nastavení zesílení, efekt RGB světla, monitorování v reálném čase atd.).
2. Při připojení k zařízením s rozhraním XLR si prosím zakupte audio kabel XLR-XLR nebo XLR-3,5 mm TRS sami.
3. Mikrofon se automaticky zapne po připojení k zařízení a automaticky se vypne po odpojení od zařízení.

Technické parametry

Typ	Dynamický
Směrovost	Kardioidní
Citlivost mikrofonu	-56 dB re 1 V/Pa (1,6 mV při 94 dB SPL) ± 2 dB @ 1 kHz
Frekvenční rozsah	55 Hz~ 16 kHz
Maximální SPL	128 dB (@ 1 % THD)
Signál / šum	72 dB SPL (A-vážený, podle IEC651)
Ekvivalentní šum	22 dB SPL (vážený podle A, podle IEC651)
Dynamický rozsah	106 dB SPL (vážený podle A, podle IEC651)
Vzorkovací frekvence	48 kHz
Bitová hloubka	Nahrávání mikrofonu: 24 bitů Monitorování sluchátek: 16 bitů
Digitální výstupní rozhraní	USB-C
Analogové výstupní rozhraní	XLR 3-pin
Monitorovací rozhraní	3,5 mm TRS/TRRS
Čistá hmotnost	Tělo mikrofonu: 268 g
Rozměry	Tělo mikrofonu: $\Phi 56$ mm x L160 mm
Provozní teplota	0 °C až +50 °C
Skladovací teplota	-20 °C ~ +60 °C



Webové stránky: comica-audio.com

Facebook: Comica Audio Tech Global

Instagram: Comica Audio

YouTube: Comica Audio

COMICA je registrovaná ochranná známka společnosti Commlite Tech Co.,Ltd E-mail: support@comica-audio.com