



**Studiový set
2x softbox video světlo + 2x stativ**

Uživatelský manuál

Děkujeme za zakoupení studiového setu na www.film-technika.com

Výhodný set studiových video světel obsahuje dvě 3000K-5700K LED světla, včetně stativů, softboxů a napájecích adaptérů. Výkonné 3000K-5700K LED světlo obsahuje kolečko pro nastavení intenzity a spínač pro zapnutí 3000K a 5700K režimu, nechybí ani 24V napájecí adaptér. Světlo se softboxem pak upevníte na stativ s čepem, který nabízí až 2m maximální pracovní výšku.

Softbox s možností regulace intenzity světla pomocí otočného kolečka a zároveň možnosti změny teploty z 5700K na 3000K pomocí otočného kolečka také. Výhodou tohoto setu je jednoznačně pokročilá možnost změny svítivosti. Jakmile fotíte, či natáčíte detail je potřeba menší výkon což toto světlo bez problému zajistí. U žárovkových softboxů je potřeba regulovat intenzitu světla výměnou žárovky, či posunutím softboxů, což ne vždy lze provést kvůli nedostatku místa.

UPOZORNĚNÍ

1. Světlo by se mělo používat v suchém a dobře ventilovaném prostředí.
2. Nevystavujete světlo dešti, nebo příliš vlhkému prostředí pro zamezení poškození obvodu, v opačném případě by mohlo dojít ke zkratu nebo trvalému poškození světla.
3. Nepoužívejte světlo při nadměrném napětí.
4. Je zcela v pořádku pokud se světlo lehce zahřeje.
5. Během skladování a transportu světla, dbejte na to, aby se světlo nedotýkalo dalšího příslušenství pro zamezení poškození konstrukce světla, nebo difuzního filtru.
6. Nedoporučujeme koukat přímo do světla nechráněným okem, vždy používejte difuzní filtr, nebo další vhodné difuzní prostředky.
7. Nepoužívejte světlo v blízkosti alkoholu, benzínu a dalších vysoce hořlavých, nebo těkavých látek.
8. Pro čištění světla používejte měkké a suché prostředky. Světlo můžete utřít vlhkým hadříkem s trochou neutrálního saponátu, abyste se zbavili těžce odstranitelných nečistot, a poté osušte světlo měkkým a suchým hadříkem.
9. Uchovávejte světlo mimo dosah dětí.
10. Nepoužívejte světlo při přepětí.
11. Nepokoušejte se sundávat nebo jakkoliv odmontovávat konstrukci světla, při styku s interními komponenty můžete lehce přijít k úrazu. Světlo by měl opravovat pouze kvalifikovaný technik.
12. Doporučujeme vypínat světlo pokud jej právě nepoužíváte.
13. Dbejte na standardní bezpečnostní opatření při používání tohoto světla.

Obsah balení:

- 1) 2 x 50 x 70 cm softbox
- 2) 2 x difuzní látka
- 3) 2 x světlo
- 4) 2 x stativ
- 5) 2 x adaptér do sítě
- 6) 8 x tyče na kostru softboxu
- 7) Dálkové ovládání (baterie nejsou součástí balení)
- 8) Taška na přenos



Sestavení softboxu:

1. Vyndejte z tašky stativ, světlo, 4 tyče kostry softboxu a difuzní látku.
2. Rozložte stativ do požadované výšky a zajistěte jednotlivé sekce zámky umístěné na stativu.



3. Na spigot stativu upevněte samotné světlo.
4. Do horních dvou rohů softboxu vložte do připraveného otvoru jednu tyč zakončenou černým plastovým čepečkem.



5. Druhý konec tyče zakončený hliníkovým čepečkem zasuňte do otvoru ve světle.

6. Stejný postup opakujte i se spodní částí softboxu.

(poznámka: tyče musíte lehce ohýbat při vkládání do otvorů. Celý softbox musí být napnutý a kostra je konstruovaná tak, aby odolala prohýbáním v průběhu sestavování softboxu.)



7. Po nasazení všech čtyřech tyčí do softboxu i do světla, nasadte přes otvor difuzní látku.
8. Zajistěte zadní stranu softboxu suchými zipy.
9. Do světla vsuňte adaptér do sítě a světlo zapněte.



Ovládání LCD displeje:

1. Levým otočným tlačítkem ovládáte teplotu barvy v rozmezí 3000K až 5700K
2. Pravým otočným tlačítkem ovládáte jas v rozmezí 0% až 100%



3. Stisknutím levého kolečka přejdete do režimu ukazatele teploty světla ve °C
4. Stisknutím pravého kolečka vypnete světlo




Dálkové ovládání:

Ovladač spolupracuje s oběma světly současně, dosah ovladače je až 20 metrů. Napájení ovládání zprostředkovávají dvě tužkové AAA baterie (nejsou součástí balení). Novinkou celého setu jsou možnosti světelných efektů a barevné smyčky. Na ovladači naleznete standardní regulaci jasu a teploty, mimo jiné lze používat i přednastavená tlačítka s konkrétní teplotou, nebo s konkrétní intenzitou světla.

Jas +/- přidává/ubírá intenzitu po 10%

Teplota +/- přidává/ubírá teplotu po 100K

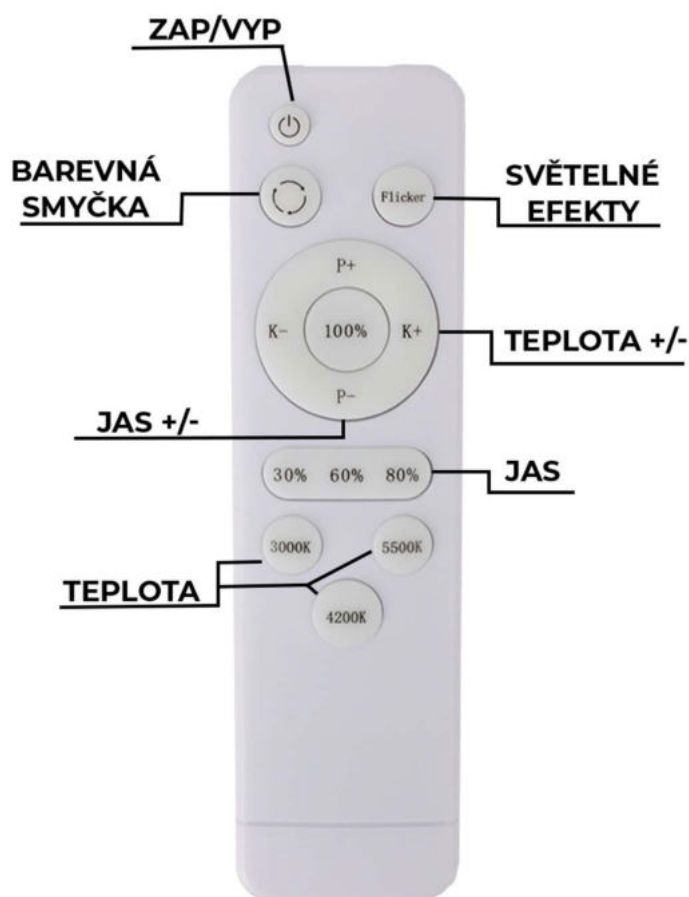

Technické specifikace:

Výkon světla z hlediska spotřeby:	60W
Jas (obě světla):	6000 Lumenů
Počet diod:	126
Nastavení intenzity:	ano
Teplota barev:	měnitelná 3000K–5700K
Napětí:	100-240V 50-60Hz
Chlazení:	aktivní
Hmotnost světla:	902g
Max. výška stativu:	2 metry
Rozměry světla:	ø19 x 27 cm
Rozměry softboxu:	50 x 70 cm