

● **VAROVÁNÍ A POZNÁMKY**


1. Světlo by se mělo používat v suchém a dobře ventilovaném prostředí.
2. Nevystavujete světlo dešti, nebo příliš vlhkému prostředí pro zamezení poškození obvodu, v opačném případě by mohlo dojít ke zkratu nebo trvalému poškození světla.
3. Nepoužívejte světlo při nadměrném napětí.
4. Je zcela v pořádku pokud se světlo lehce zahřeje.
5. Během skladování a transportu světla, dbejte na to, aby se světlo nedotýkalo dalšího příslušenství pro zamezení poškození konstrukce světla nebo difuzního filtru.
6. Nedoporučujeme koukat přímo do světla nechráněným okem, vždy používejte difuzní filtr, nebo další vhodné difuzní prostředky.
7. Nepoužívejte světlo v blízkosti alkoholu, benzínu a dalších vysoce hořlavých nebo těkavých látek.
8. Pro čištění světla používejte měkké a suché prostředky. Světlo můžete utřít vlhkým hadříkem s trochou neutrálního saponátu, abyste se zbavili těžce odstranitelných nečistot, a poté osušte světlo měkkým a suchým hadříkem.
9. Uchovávejte světlo mimo dosah dětí.
10. Nepoužívejte světlo při přepětí.
11. Nepokoušejte se sundávat, nebo jakkoliv odmontovávat konstrukci světla, při styku s interními komponenty můžete lehce přijít k úrazu. Světlo by měl opravovat pouze kvalifikovaný technik.
12. Doporučujeme vypínat světlo pokud jej právě nepoužíváte.
13. Dbejte na standardní bezpečnostní opatření při používání tohoto světla.

Poznámka: Technické data jsou předmětem neustálých změn a aktualizací bez předchozího upozornění.

REDHEAD

PROFESSIONAL VIDEO LIGHTING

ST-80

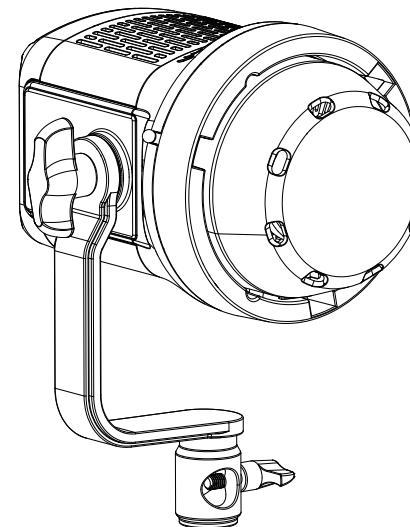

E-SHOP PRO KAMERAMANY
FILM-TECHNIKA
WWW.FILM-TECHNIKA.CZ

E-SHOP FILM-TECHNIKA.COM / ČESKÝ DISTRIBUTOR ZNAČKY REDHEAD

Tel (CZ): +420 608 628 808 Email: info@film-technika.com

: <https://www.film-technika.com/>


● INFORMACE O PRODUKTU

Díky pevné konstrukci ze slitiny hliníku a designu o velikosti dlaně, vám světlo ST-80 poskytne profesionální osvětlovací zařízení pro řadu scénářů, počínaje od portrétní fotografie, produktové fotografie, osvětlení reportážního studia a jiného využití ve studiu. Světlu naleznete i široké využití v exteriérech. Regulovatelná intenzita světla v rozsahu od 10% do 100% v chladném tónu 5600K. Vysoké CRI 95+ v podání barev. Světlo je chlazeno aktivními ventilátory a může být napájeno, jak ze sítě pomocí dodávaného adaptéru, nebo díky bateriím NP-F960.

● SPECIFIKACE

Model	ST-80
Výstupní výkon	80W
Světelný tok	7200LM
Počet LED diod	1 ks COB
Barevná teplota	5600K ± 200K
Osvětlení	Vysoce výkonný LED Modul
Rozsah nastavení	10%-100%
Typ baterií	NP-F960*2
Dálkové ovládání	99 kanálů 2.4G dálkové ovládání
Vzdálenost dálkového ovládání	≥30M
Napětí	AC100-240V 50/60Hz DC19V4.7A

● PŘEHLED

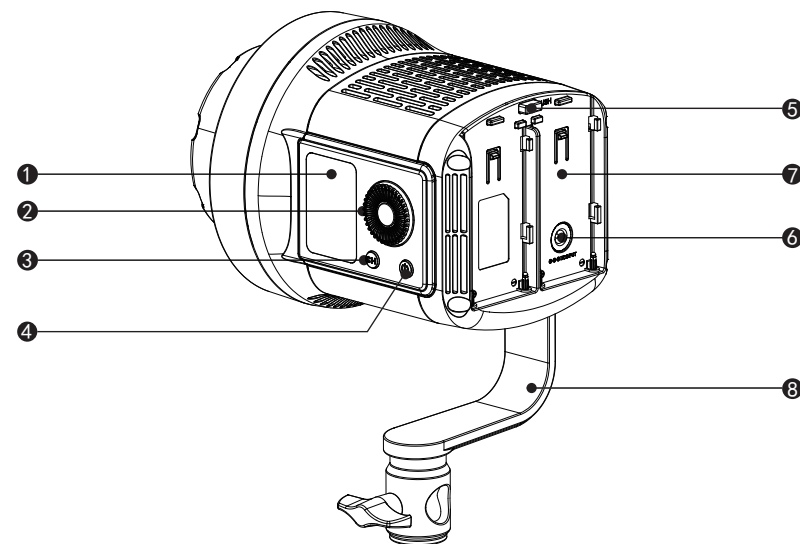

- 1 LED displej
- 2 Kolečkové tlačítko
Dlouhým stisknutím tlačítka po dobu 3 sekund přepínáte mezi režimy nepřetržitého osvětlení a světelnými efekty. V režimu nepřetržitého osvětlení otočením kolečka změníte jas od 10% - 100%. V režimu speciálních efektů krátkým stisknutím tlačítka přepínáte mezi intenzitou světla a režimem efektu.
F1- Paparazzi F2- Ohňostroj F3- Rozbitá žárovka F4- Blesk F5- TV F6- SOS
- 3 Tlačítko kanálu
Krátke stisknete tlačítko CH a otočením ovladače změníte kanály od 01 do 99.
- 4 Vypínač
Podržte vypínač po dobu několika sekund pro zapnutí / vypnutí napájení.
- 5 Tlačítko pro zachycení / uvolnění baterie
Stisknete a podržte tlačítko PUSH, zatlačte baterii nahoru, vyjměte baterii ze světla
- 6 Zásuvka
DC příkon 19V 4.74A.
- 7 Slot pro baterii
- 8 Držák